


TE-7000S

Elektronische Registrierkasse

Besondere Merkmale

Mehrzeilige, farbige LCD-Bedieneranzeige

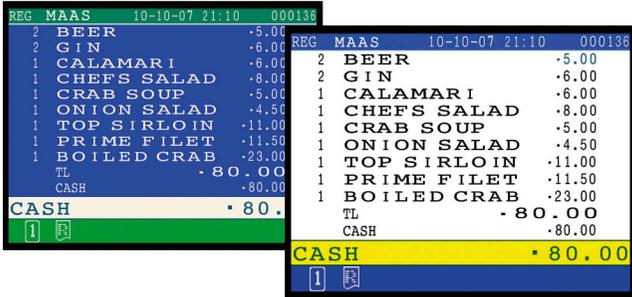

Anzeige

- Gestochen scharfe Textdarstellung
- Farben individuell einstellbar
- Einstellbarer Kontrast
- Neigungswinkel veränderbar



Thermodrucker mit 58 mm Bonrolle

- High-Speed Thermodrucker
- "Drop-In" Papierladesystem (für einen schnellen und einfachen Rollenwechsel)
- Automatischer Bonschnitt
- Grafik-Logo-Druck
- Wasserzeichendruck

Multifunktionstasten

- Vorkonfigurierte Multifunktionstasten (siehe Abbildung)
- Funktionen individuell anpassbar



CF-Karten Interface

- Eingebauter CF-Kartenleser und -Schreiber (CompactFlash*) zur Datensicherung und Wiederherstellung



(*CompactFlash™ und das CF-Logo sind eingetragene Warenzeichen der SanDisk Corporation)

Weitere Merkmale

- 9.999 Artikel
- 99 Warengruppen
- 99 Unterwarengruppen
- 99 Hauptgruppen
- Bedienerschlüssel (Dallas Key, magnetisch, optional)
- Bonordersystem
- Zentrale Tischverwaltung
- Zentrale Druckerverwaltung
- Arbeitszeiterfassung
- Elektronisches Journal

Tastatur

- Einfache Texteingabe durch vordefinierte Texttasten
- "Quick-Flip-Keyboards" z.B. für Happy Hour (nur TE-8000F)
- Multifunktionstasten frei belegbar

Kundenanzeige

- Kundenanzeige auszieh- und drehbar
- 10-stellig numerisch (optional 2-zeilig alphanummerisch)

Schnittstellen

- RS-232 (4x) für anschließbare Peripherie wie z.B.:
 - Barcode-Scanner
 - externe Drucker
 - externe Kundenanzeige
 - Rechnungsdrucker (Slip)
 - Modem
- Arcnet für einen Kassenverbund integriert
- Schubladenanschluss

Optionen

- UP-250 externer Punkt-Matrix-Drucker (schwarz/rot)
- UP-350 externer Thermo-Drucker mit 80 mm Bonrolle
- SP-1300 externer "Guest-Check" Rechnungsdrucker
- HHS-15 Barcode-Handscanner
- DL-2767 Schublade
- WT-77 Spritzschutzabdeckung

Technische Daten

Eingabeverfahren	Zehnertastatur (Puffer für 8 Betätigungen)	
Speicherschutz	Batterie	Lithium Batterie
	Zeitraum	ca. 30 Tage (bei 25°C)
Anzeige	Bediener	mehrzeilige, farbige LCD mit Kontrastregler
	Kunde	10-stellig numerisch
Drucker	Typ	Thermodrucker 28 Zeichen/Zeile
	Geschwindigkeit	20.0 Zeilen/Sekunde
	Thermopapierrolle	58+0/-1mm
Stromversorgung	Eingang AC 120V	Maximal 0.6A, Bereitschaft 0.2A
	Eingang AC 230V	Maximal 0.5A, Bereitschaft 0.2A
Umgebung	Temperatur	0° bis 40°C
	Luftfeuchtigkeit	10% bis 90%
Abmessungen	mit Schublade	415 (B) x 425 (T) x 360 (H) mm
Gewicht	mit Schublade	ca. 12 Kg

www.casio-europe.com

kassen@casio.de

Änderungen des Designs, der technischen Daten oder aus Gründen des technischen Fortschritts ohne Ankündigung vorbehalten.

CASIO
CASIO Europe GmbH
Bornbarch 10 • 22848 Norderstedt